

Syntech Primer EP-S



CARINSKI KOD: 3907 3000

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Tekućina + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Ambrato

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 2.5 kg [A] - Latta 5 kg [A] - Latta 2.5 kg [B] - Latta 5 kg [B] - Kit:
1 Latta 2.5 kg [A] + 1 Latta 2.5 kg [B] - Kit: 1 Latta 5 kg [A] + 1 Latta 5 kg [B]

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Wood - Natural stones


METODE PRIMJENE


Cazzuola - Špatula


ČIŠĆENJE ALATA


Thinner for resins

OSNOVNE ZNAČAJKE


 Gustoća: 0.9 ± 0.05 kg/l

 Solvent-based product

 Use wearing protective glasses

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: 90 min

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C

 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Sd UNI EN ISO 7783-1 / 2
Permeability to water vapor > 50 m

UNI EN ISO 2811
Determination of density **0.90 ± 0.05 kg/l**

Sd EN 1062-6
Permeability to CO2 > 50 m

UNI EN 1542
Adhesion by direct traction **PASS**

Dry residue **40 %**

UNI EN ISO 3219
Viscosity ~ **25 mPas**



W UNI EN 1062-3
Kapilarnog upijanja < **0.1**

+20 °C
Complete hardening at 20°C **24 h**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Opened containers must be used immediately.

FOTOGALERIJA

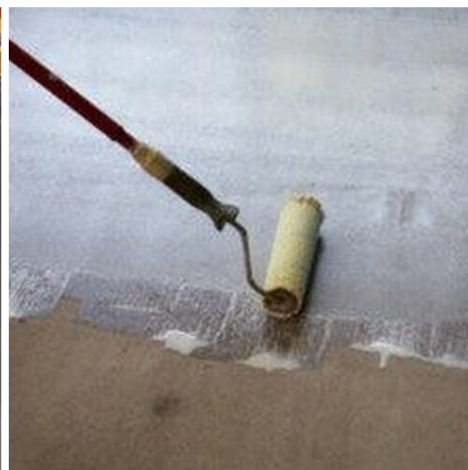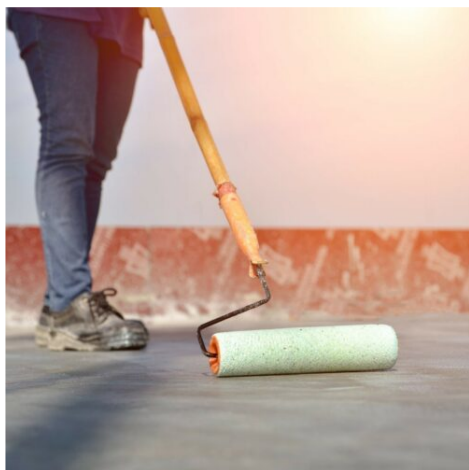

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

